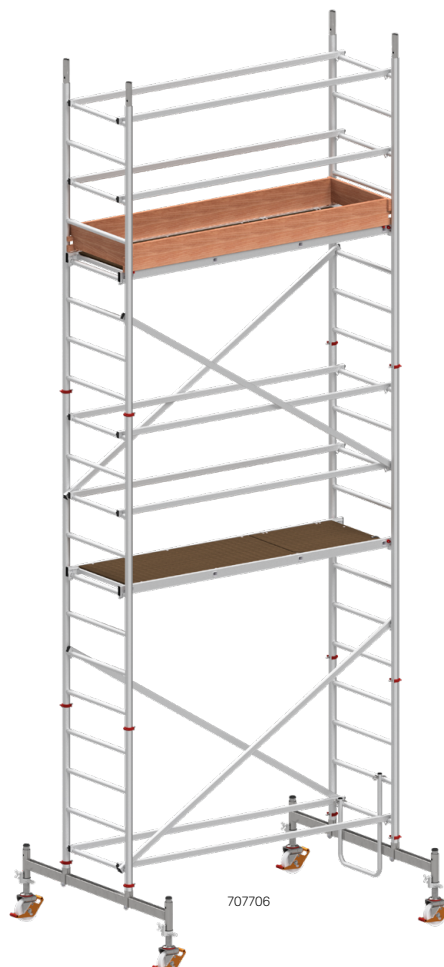







ANDAMIO MÓVIL CON TRAVIESAS MÓVILES / ESTABILIZADORES

- Diseño extremadamente robusto con bastidores soldados.
- Rápido montaje y desmontaje mediante cierres de clic en tornapuntas y diagonales.
- Revestimiento antideslizante sobre plataformas y ganchos de seguridad manuales para un montaje y desmontaje seguros.
- Fácil compensación de los desniveles del terreno gracias a las ruedas-guía ajustables en altura.
- Hasta el tamaño 06 con traviesas móviles.
A partir del tamaño 07 con estabilizador.

Características:

- **Longitud de la plataforma 2,08 m.**
- **Anchura del bastidor 0,72 m.**
- **Superficie trabajo 2,08 x 0,61 m.**
- **Rueda-guía de Ø 150 mm.**
- **Carga máxima admisible 200 kg/m² (2,0 kN/m²).**
- **Según EN 1004.**



								
Referencia	707703	707704	707705	707706	707707	707708	707709	707710
Altura de alcance (aprox. m)	3,27	4,42	5,42	6,42	7,27	8,27	9,27	10,27
Altura del andamio (aprox. m)	2,49	3,64	4,64	5,64	6,49	7,49	8,49	9,49
Altura de posición (aprox. m)	1,27	2,42	3,42	4,42	5,27	6,27	7,27	8,27
Longitud de la plataforma (aprox. m)	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Anchura del bastidor (aprox. m)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Lastre								
Interior, centro (kg)	100	40	60	120 ⁽²⁾	0	0	0	100
Interior, en la pared (kg)	100 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾⁽³⁾	130 ⁽¹⁾⁽³⁾	200 ⁽¹⁾⁽³⁾	150 ⁽¹⁾	160 ⁽¹⁾	190 ⁽¹⁾	220 ⁽¹⁾
Exterior, centro (kg)	120	40	100	160 ⁽²⁾	0	0	0	100
Exterior, en la pared (kg)	120 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾⁽³⁾	140 ⁽¹⁾⁽³⁾	220 ⁽¹⁾⁽³⁾	210 ⁽¹⁾	240 ⁽¹⁾	0 ⁽⁴⁾	0 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Si se utilizan dos tubos de soporte (707241), no es necesario el lastre.

⁽²⁾ Se necesitan dos tubos de conexión (707143) para colocar el lastre.

⁽³⁾ Se requiere el uso de un tubo de conexión (707143) para colocar el lastre.

⁽⁴⁾ Se necesitan dos tubos de soporte (707241).

Componentes adicionales necesarios a partir de la página 41.

ANDAMIO MÓVIL CON TRAVIESAS MÓVILES / ESTABILIZADORES

Elementos individuales/lista de piezas

Referencia	Denominación	707703	707704	707705	707706	707707	707708	707709	707710
707022	Bastidor de 8 peldaños	2	2	4	4	6	6	8	8
707023	Bastidor de 4 peldaños	0	2	0	2	0	2	0	2
709524	Plataforma con trampilla de paso	1	1	2	2	3	3	4	4
707045	Estribo de acceso largo	0	1	1	1	0	0	0	0
707044	Estribo de acceso corto	1	0	0	0	1	1	1	1
707125	Rodapié longitudinal	2	2	2	2	2	2	2	2
707226	Rodapié frontal	2	2	2	2	2	2	2	2
7090227	Diagonal	2	0	2	0	2	0	2	0
7094227	Diagonal	0	2	2	4	4	6	6	8
7094228	Tornapunta	6	6	10	10	14	14	18	18
707134	Traviesa	0	2	2	2	0	0	0	0
0051957	Herraje de apriete de traviesa	0	4	4	4	0	0	0	0
707035	Estabilizador del tramo base	0	0	0	0	4	4	4	4
707037	Estabilizador del tramo de extensión	0	0	0	0	0	4	4	4
007503	Rueda-guía Ø 150 mm con husillo	4	4	4	4	4	4	4	4
007760	Enchufe de seguridad	0	8	8	12	8	12	12	16
605199	Elevador HYMER-Lifter	0	1	1	1	1	1	1	1
0095856	Instrucciones de montaje y uso	1	1	1	1	1	1	1	1
0095871	Instrucciones de montaje y uso AT/FR	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso total (aprox. kg)		60,4	86,9	112,2	122,2	151,7	167,7	193,0	203,0
PVP recomendado total sin IVA €		1.467,20	2.089,60	2.704,80	2.922,40	3.981,60	4.199,20	4.814,40	5.032,00

***Transporte gratuito en la península