

ANDAMIO MÓVIL CON TRAVIESAS MÓVILES


- Diseño extremadamente robusto con bastidores soldados.
- Rápido montaje y desmontaje mediante cierres de clic en tornapuntas y diagonales.
- Superficie de trabajo especialmente amplia gracias a dos plataformas adyacentes.
- Desplazamiento lateral sencillo del andamio sobre la traviesa sin necesidad de cambiar de posición.
- Fácil compensación de los desniveles del terreno gracias a las ruedas-guía ajustables en altura.
- Revestimiento antideslizante sobre plataformas y ganchos de seguridad manuales para un montaje y desmontaje seguros.

Características:

- Longitud de la plataforma 2,95 m.
- Anchura del bastidor 1,50 m.
- Superficie trabajo 2,95 x 1,30 m.
- Rueda-guía de Ø 200 mm.
- Carga máxima admisible 150 kg/m² (1,5 kN/m²).
- Según EN 1004.



807308

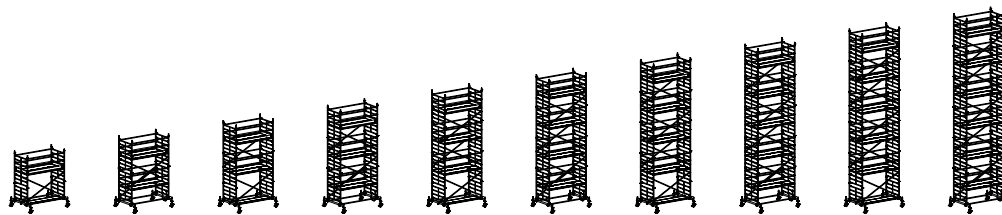

Referencia	807304	807305	807306	807307	807308	807309	807310	807311	807312	807313
Altura de alcance (aprox. m)	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Altura del andamio (aprox. m)	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
Altura de posición (aprox. m)	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Longitud de la plataforma (aprox. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Anchura del bastidor (aprox. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Lastre										
Interior, centro (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interior, en la pared (kg)	0	0	0	0	0	0	0	20 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	20 ⁽²⁾⁽³⁾	20 ⁽³⁾
Exterior, centro (kg)	0	0	0	40 ⁽¹⁾	100 ⁽¹⁾	no permitido	no permitido	no permitido	no permitido	no permitido
Exterior, en la pared (kg)	0	0	30 ⁽³⁾	60 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	no permitido	no permitido	no permitido	no permitido	no permitido	no permitido

⁽¹⁾ Si se utilizan dos prolongadores de traviesa (817133), no se requiere lastre.

⁽²⁾ Si se utiliza una traviesa longitudinal (607143), no se requiere lastre.

⁽³⁾ Si se utilizan 2 tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre.

⁽⁴⁾ Si se utilizan una traviesa longitudinal (607143) y dos tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre.

⁽⁵⁾ Si se utilizan lastres, es necesaria 1 traviesa longitudinal adicional (607143).

Componentes adicionales necesarios a partir de la página 41.

ANDAMIO MÓVIL CON TRAVIESAS MÓVILES

Elementos individuales/lista de piezas

Referencia	Denominación	807304	807305	807306	807307	807308	807309	807310	807311	807312	807313
607322	Bastidor de 8 peldaños	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
607323	Bastidor de 4 peldaños	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
607124	Plataforma con trampilla de paso	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
607324	Plataforma sin trampilla de paso	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
607144	Plataforma de acceso	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
607146	Estribo de acceso	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0079630	Rodapié longitudinal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0079633	Rodapié frontal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0077268	Soporte rodapiés	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
607127	Diagonal	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
607128	Tornapunta	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24
607143	Traviesa longitudinal	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
817134	Traviesa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
607150	Rueda-guía Ø 200 mm con husillo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
0050493	Herraje de apriete de traviesa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
007760	Enchufe de seguridad	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24
605199	Elevador HYMER-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0095851	Instrucciones de montaje y uso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0095870	Instrucciones de montaje y uso AT/FR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso total (aprox. kg)		222,0	285,4	311,6	377,00	403,2	468,6	494,8	560,2	586,4	651,8
PVP recomendado total sin IVA €		3.772,00	4.986,40	5.536,80	6.751,20	7.301,60	8.516,00	9.066,40	10.280,80	10.831,20	12.045,60

***Transporte gratuito en la península