


ANDAMIO MÓVIL CON TRAVIESAS MÓVILES

- Rápido montaje y desmontaje mediante cierres de clic en tornapuntas y diagonales.
- Colocación cómoda de diagonales y plataformas en el mismo peldaño del bastidor.
- Revestimiento antideslizante sobre plataformas y ganchos de seguridad manuales para un montaje y desmontaje seguros.
- Cómoda compensación de las irregularidades del suelo gracias a las ruedas-guía regulables en altura.
- Desplazamiento lateral sencillo del andamio sobre la traviesa sin necesidad de cambiar de posición.

Características:

- Longitud de la plataforma 2,95 m.
- Anchura del bastidor 0,80 m.
- Superficie trabajo 2,95 x 0,65 m.
- Rueda-guía de Ø 200 mm.
- Carga máxima admisible 200 kg/m² (2,0 kN/m²).
- Según EN 1004.

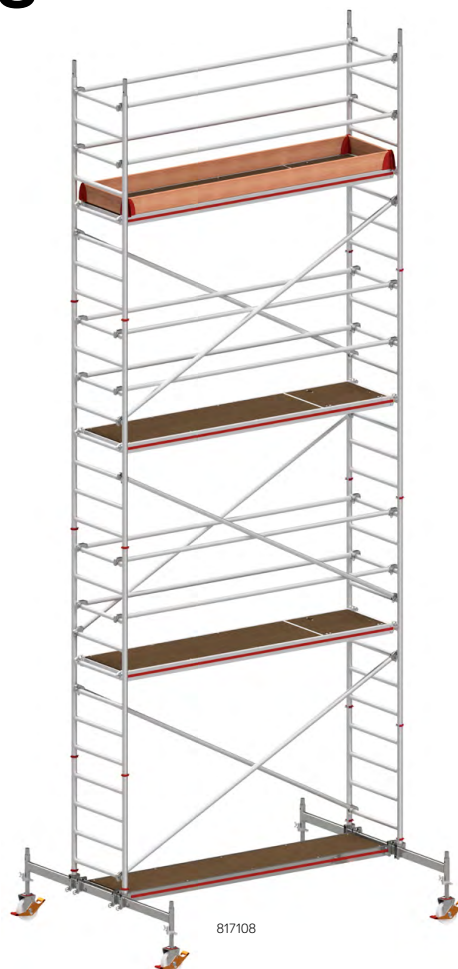

Referencia	817104	817105	817106	817107	817108	817109	817110	817111	817112	817113
Altura de alcance (aprox. m)	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Altura del andamio (aprox. m)	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
Altura de posición (aprox. m)	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Longitud de la plataforma (aprox. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Anchura del bastidor (aprox. m)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Lastre										
Interior, centro (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interior, en la pared (kg)	0	20 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾⁽²⁾	40 ⁽¹⁾⁽²⁾	60 ⁽¹⁾⁽²⁾	70 ⁽¹⁾⁽²⁾	70 ⁽¹⁾⁽²⁾	110 ⁽²⁾⁽⁴⁾	no permitido	no permitido
Exterior, centro (kg)	0	0	0	0 ⁽³⁾	60 ⁽³⁾	140 ⁽³⁾	no permitido	no permitido	no permitido	no permitido
Exterior, en la pared (kg)	20 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾⁽²⁾	80 ⁽¹⁾⁽²⁾	100 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	140 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾	no permitido	no permitido	no permitido	no permitido	no permitido

⁽¹⁾ Si se utilizan 2 tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre.

⁽²⁾ Se necesita una traviesa longitudinal (607143) adicional.

⁽³⁾ Se necesitan dos prolongadores de traviesas (817133) adicionales.

⁽⁴⁾ Si se utilizan 2 tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre. El andamio debe montarse sin prolongador de traviesa. Componentes adicionales necesarios a partir de la página 41.

ANDAMIO MÓVIL CON TRAVIESAS MÓVILES

Elementos individuales/lista de piezas

Referencia	Denominación	817104	817105	817106	817107	817108	817109	817110	817111	817112	817113
607122	Bastidor de 8 peldaños	2	4	4	6	6	8	8	10	10	12
607123	Bastidor de 4 peldaños	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
607124	Plataforma con trampilla de paso	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
607144	Plataforma de acceso	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
607146	Estribo de acceso	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
0079630	Rodapié longitudinal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0079634	Rodapié frontal	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
0077268	Soporte rodapiés	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
607127	Diagonal	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
607128	Tornapunta	4	8	8	12	12	16	16	20	20	24
817134	Traviesa	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
817133	Prolongador de traviesa	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
607143	Traviesa longitudinal	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
607150	Rueda-guía Ø 200 mm con husillo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
0050493	Herraje de apriete de traviesa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
007760	Enchufe de seguridad	8	8	12	12	16	16	20	20	24	24
605199	Elevador HYMER-Lifter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0095634	Instrucciones de montaje y uso	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0095864	Instrucciones de montaje y uso AT/FR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso total (aprox. kg)		170,9	224,0	233,1	286,2	295,3	348,4	371,1	424,2	433,3	486,4
PVP recomendado total sin IVA €		2.990,40	3.938,40	4.240,80	5.188,80	5.491,20	6.439,20	6.991,20	7.939,20	8.241,60	9.189,60

***Transporte gratuito en la península