




Importante:
A cada andamio se adjunta un manual de instrucciones de montaje y uso. La cantidad necesaria de piezas complementarias para la fijación a la pared o el lastre figura en las tablas de lastre esquematizadas abajo.

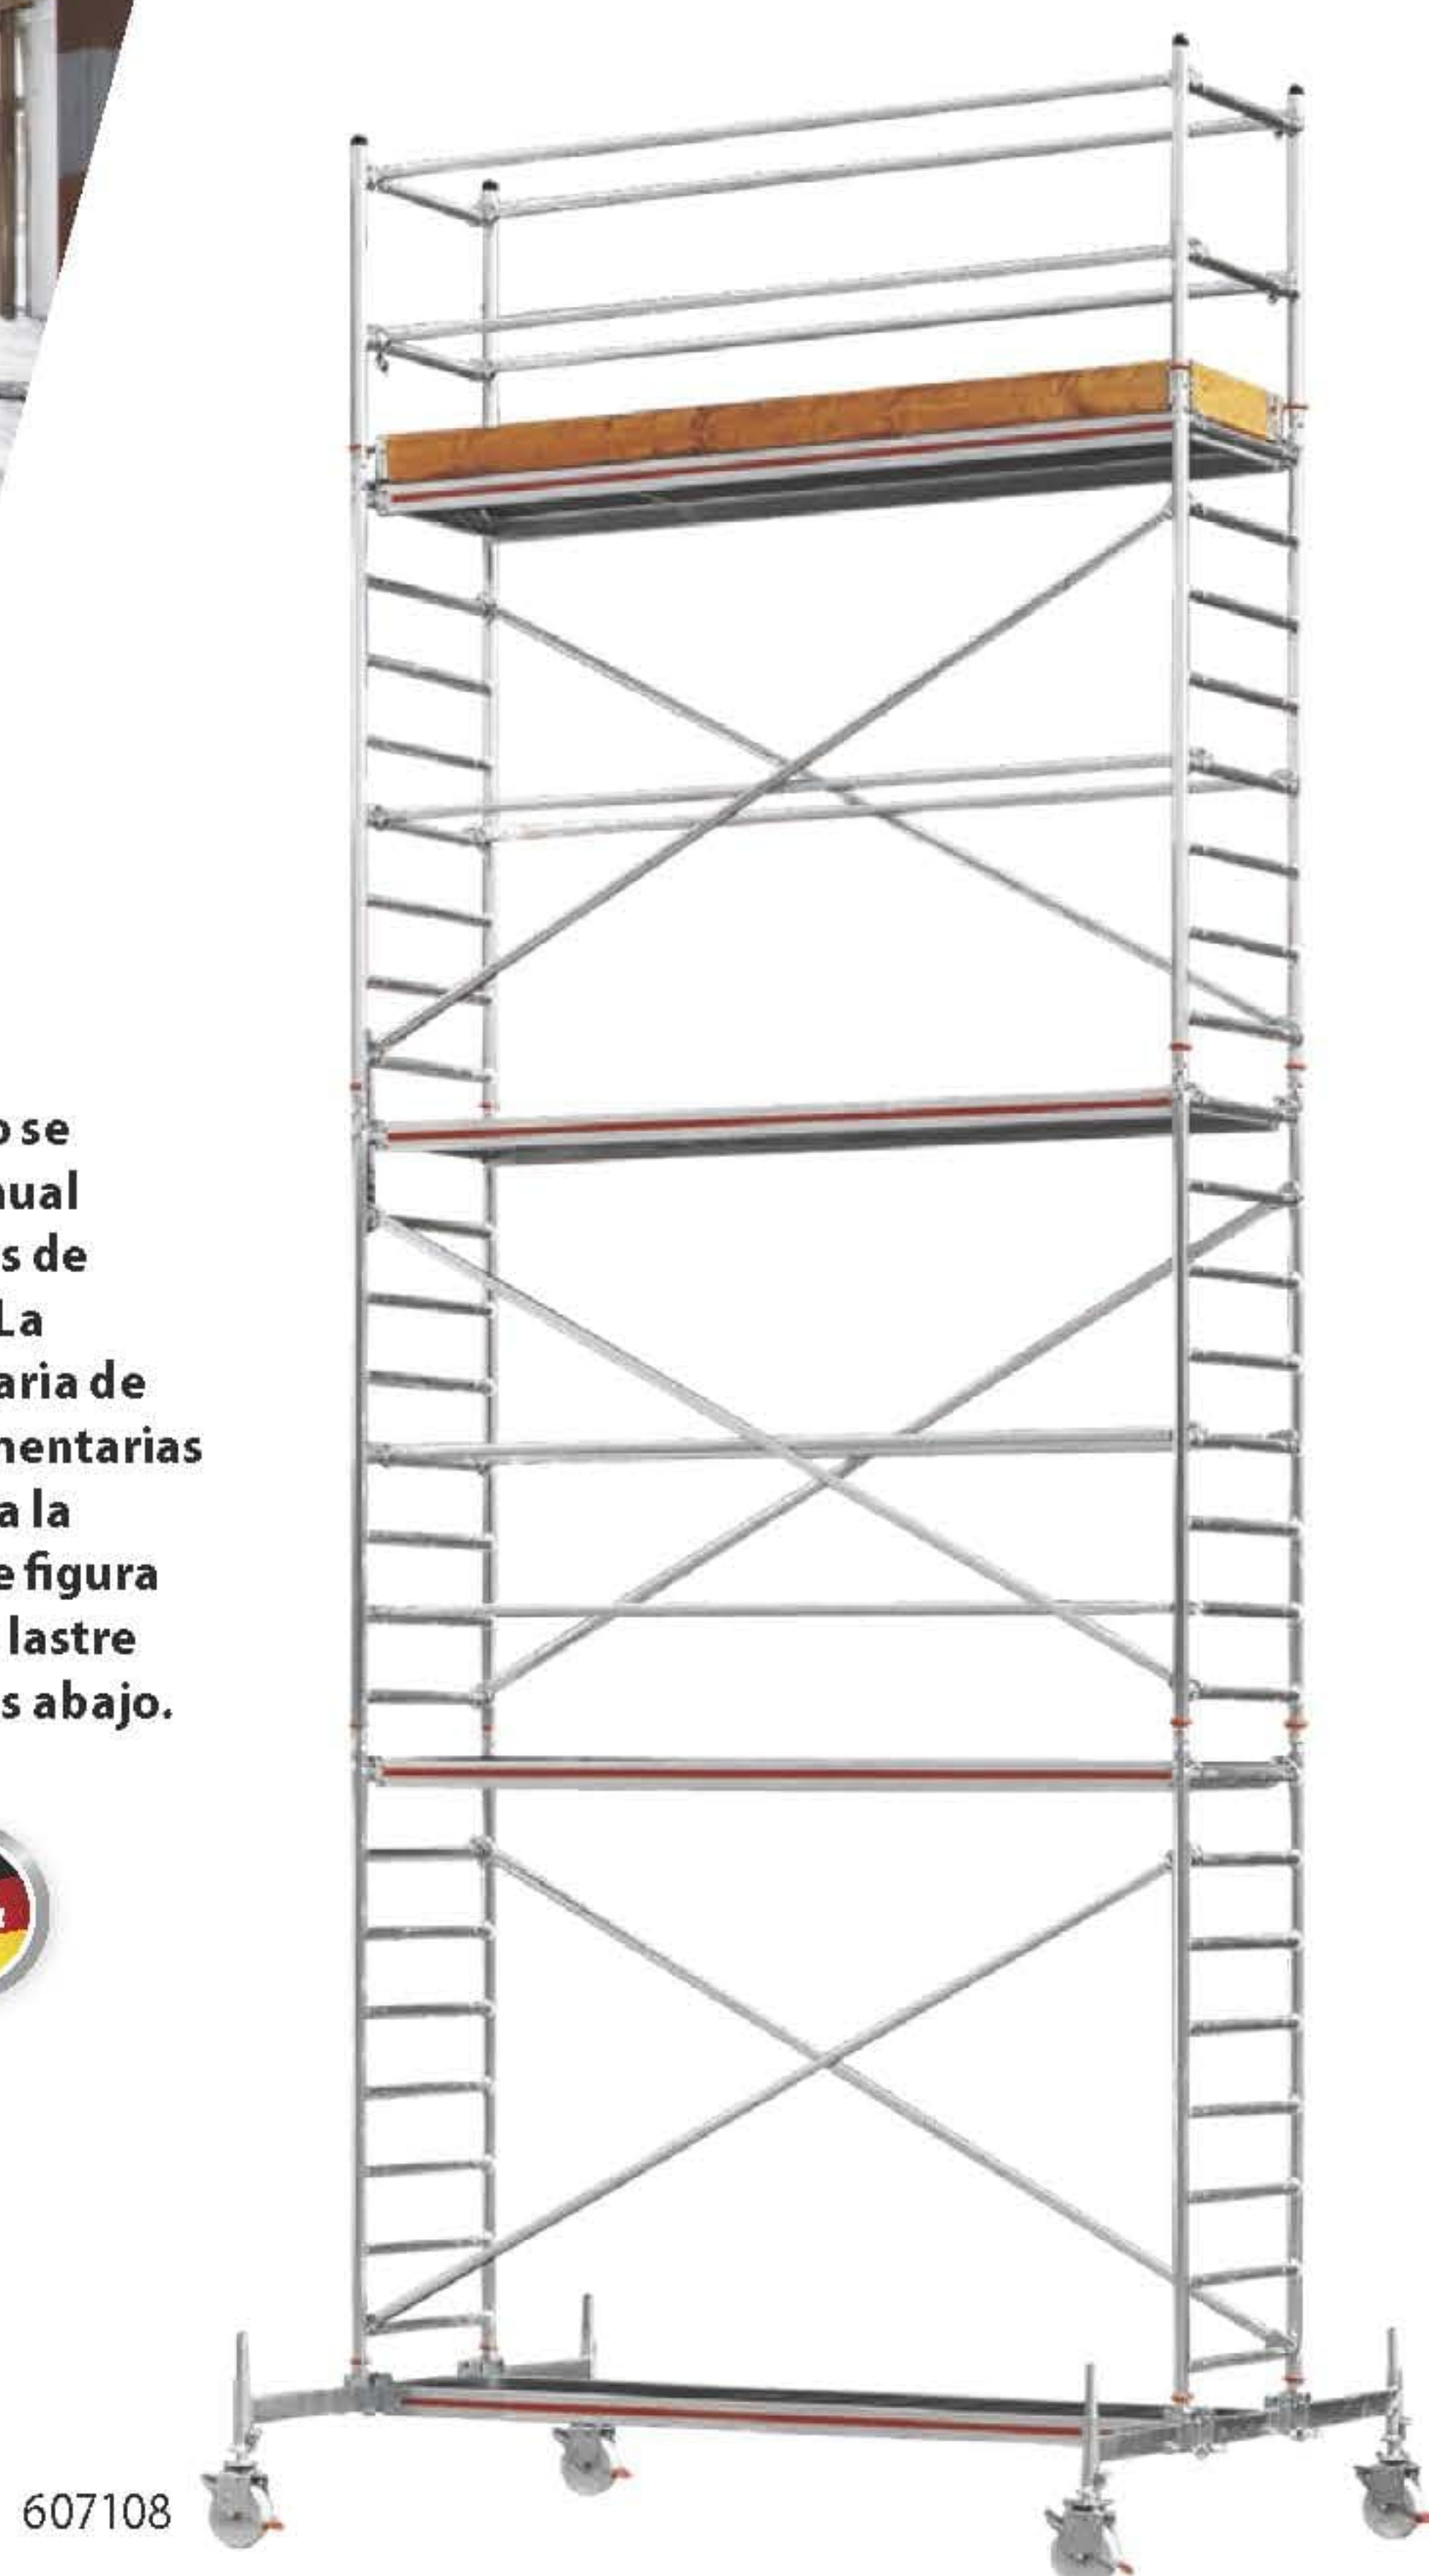

607108

6071 Andamio móvil conforme a la norma DIN EN 1004

Anchura de bastidor	0,80 m
Longitud de plataforma	2,95 m
Altura de alcance	4,60 – 13,60 m
Altura del andamio	3,60 – 12,60 m
Altura de posición	2,60 – 11,60 m

- › Montaje y desmontaje seguro gracias al uso de una plataforma en cada piso.
- › Las piezas del andamio pueden ser pasadas sin problemas de un piso a otro.
- › **Carga máxima admisible:** 300 kg (3,0 kN) carga repartida, equivale a 200 kg/m² (2,0 kN/m²), según el grupo de andamios 3, DIN EN 1004.



6071 Combinaciones de montaje con traviesas móviles

- › Anchura de bastidor 0,80 m
- › Longitud de plataforma 2,95 m

Denominación	607104	607105	607106	607107	607108	607109	607110	607111	607112	607113
Altura de alcance (aprox. m)	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Altura de andamio (aprox. m)	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60
Altura de posición (aprox. m)	2,60	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Lastre Montaje interior, autoestable (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lastre Montaje interior, en pared (kg)	0	20*	40 ⁴⁾ *	60 ⁴⁾ *	80 ⁴⁾ *	60 ⁴⁾ *	80 ⁴⁾ *	100 ⁴⁾ *	100 ⁴⁾ *	120 ⁴⁾ *
Lastre Montaje exterior, autoestable (kg)	0	0	0 ³⁾	0 ³⁾	80 ³⁾	120	no autor.	no autor.	no autor.	no autor.
Lastre Montaje exterior, en pared (kg)	0	20 ³⁾ *	40 ³⁾⁴⁾ *	80 ³⁾⁴⁾ *	120 ³⁾⁴⁾ *	160 ⁴⁾ *	no autor.	no autor.	no autor.	no autor.
Tarifa 2020, IVA no incluido (€)	2.109	2.394	3.021	3.249	3.876	4.275	4.902	5.187	5.814	6.042

* Al utilizar dos tubos de soporte 707241 para su fijación a la pared no es necesario un lastre.

Componentes adicionales necesarios:

³⁾ más 2 prolongadores de traviesa, referencia 607234

⁴⁾ más 1 traviesa longitudinal, referencia 607143