




Importante:
A cada andamio se adjunta un manual de instrucciones de montaje y uso. La cantidad necesaria de piezas complementarias para la fijación a la pared o el lastre figura en las tablas de lastre esquematizadas abajo.



607307

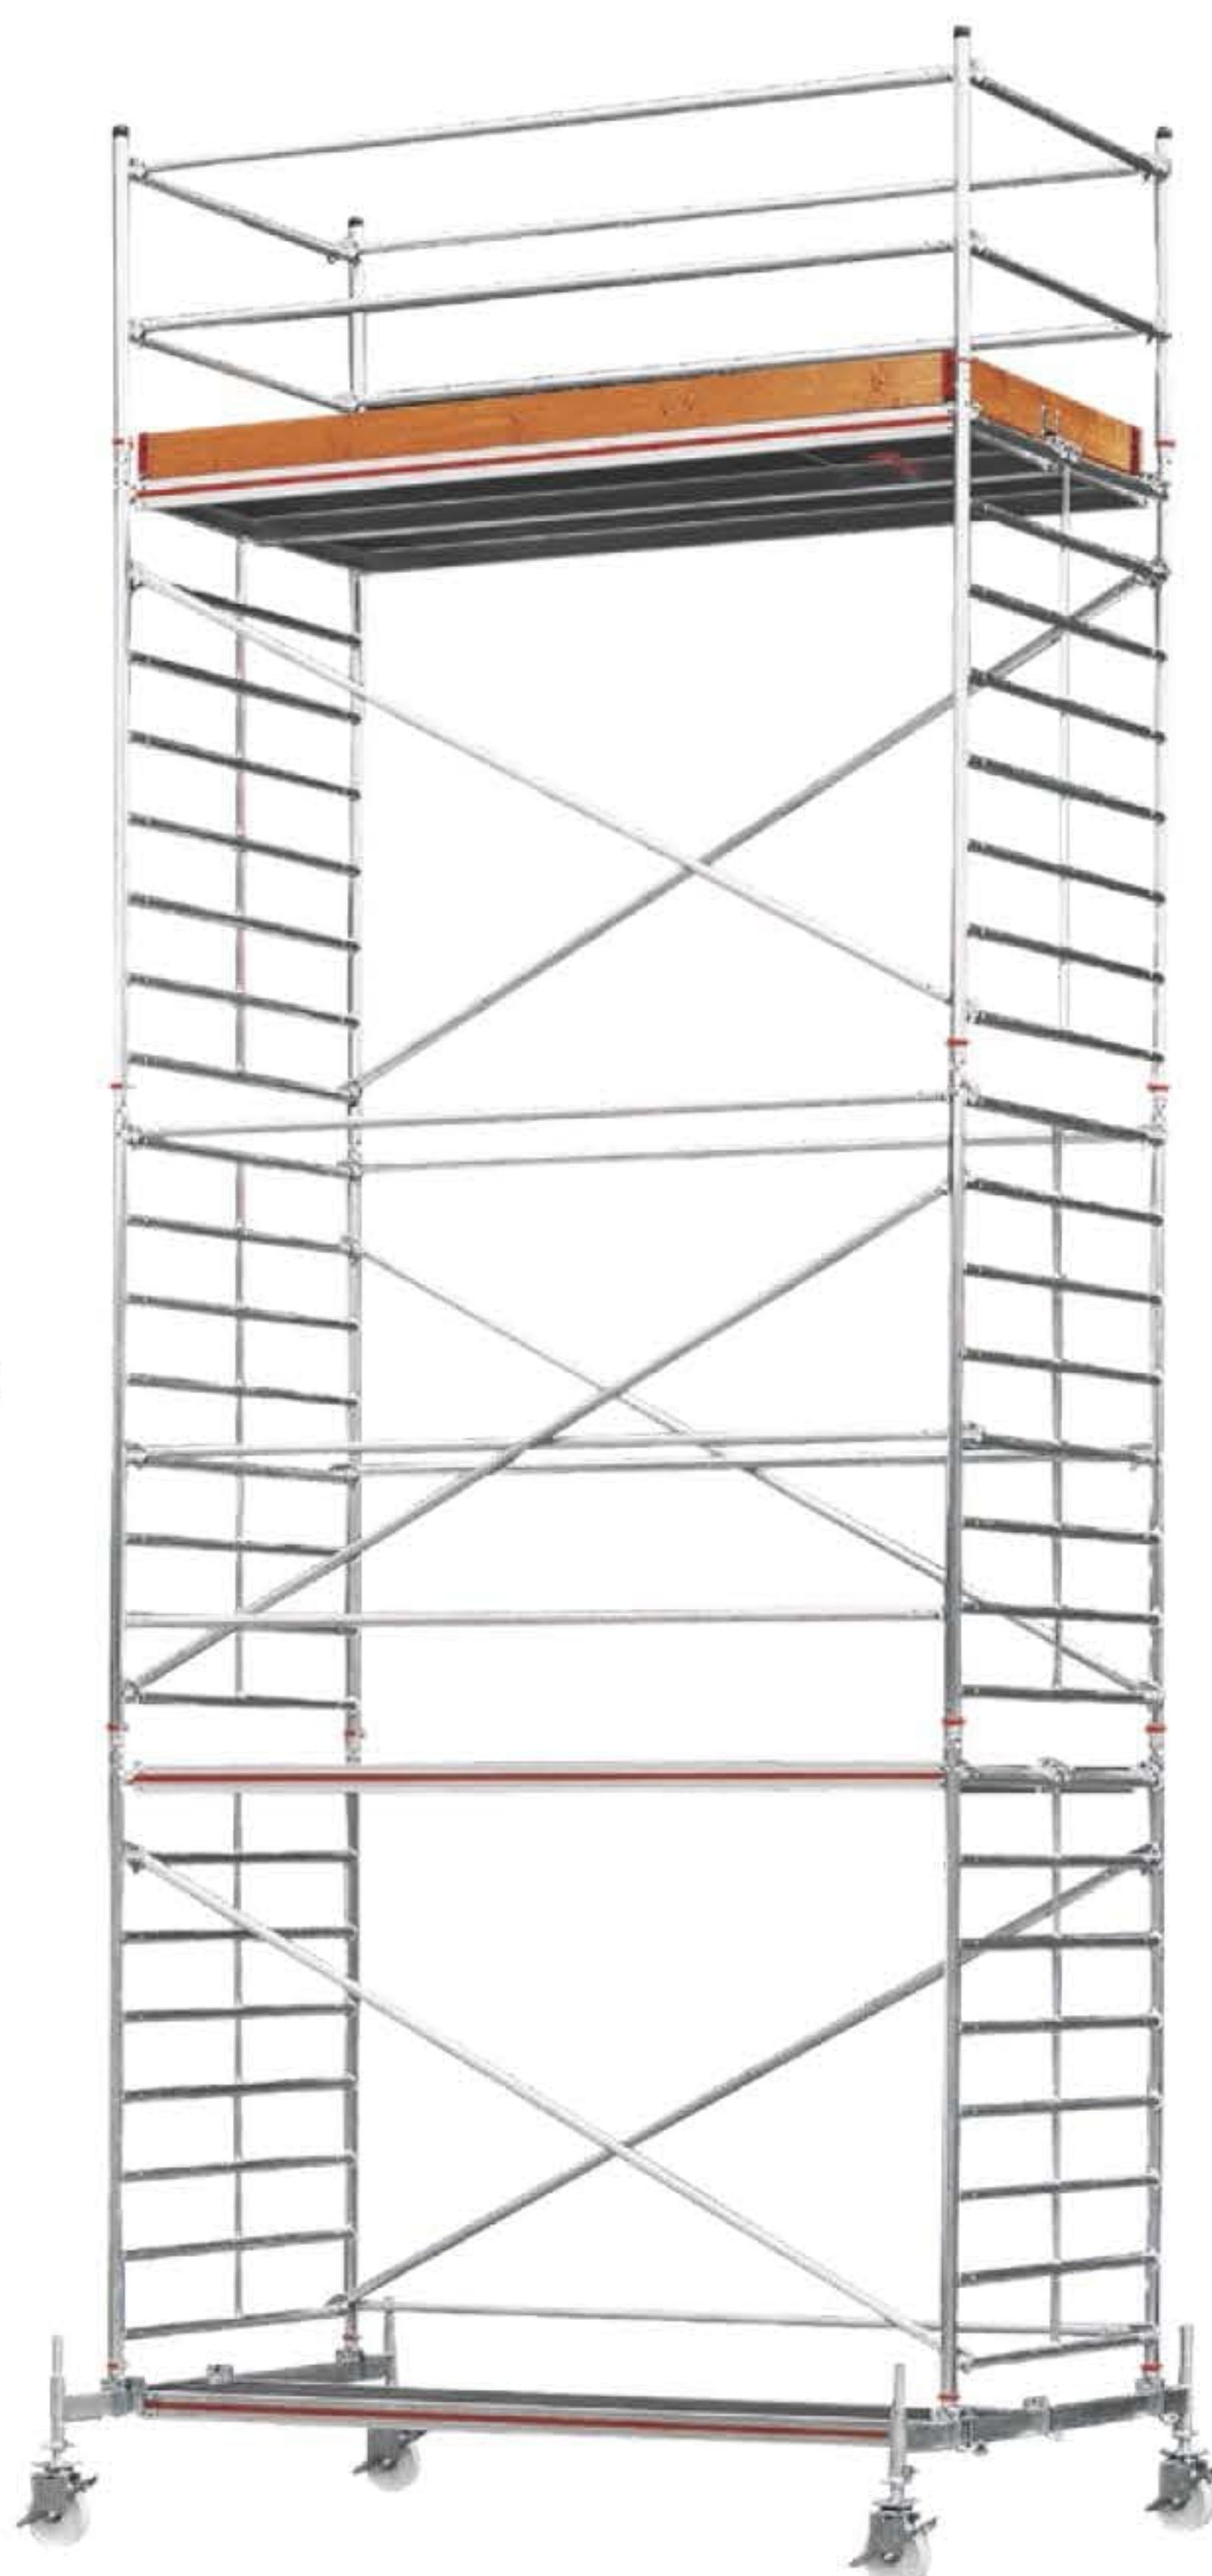

6073 Andamio móvil conforme a la norma DIN EN 1004

Anchura de bastidor	1,50 m
Longitud de plataforma	2,95 m
Altura de alcance	5,60 – 13,60 m
Altura del andamio	4,60 – 12,60 m
Altura de posición	3,60 – 11,60 m

- › 3,5 m² de superficie de trabajo ofrecen la mayor seguridad posible y **mucho espacio** para el material de trabajo.
- › Especialmente apropiado para trabajar en techos de gran superficie.
- › **Carga máxima admisible:** 500 kg (5,0 kN) carga repartida, equivale a 150 kg/m² (1,5 kN/m²), según el grupo de andamios 2, DIN EN 1004.



6073 Combinaciones de montaje con traviesas móviles

- › Anchura de bastidor 1,50 m
- › Longitud de plataforma 2,95 m

Denominación	607305	607306	607307	607308	607309	607310	607311	607312	607313
Altura de alcance (aprox. m)	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60	13,60
Altura de andamio (aprox. m)	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60	12,60
Altura de posición (aprox. m)	3,60	4,60	5,60	6,60	7,60	8,60	9,60	10,60	11,60
Lastre Montaje interior, autoestable (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lastre Montaje interior, en pared (kg)	0	0	0	20*	20*	20*	40 ⁴⁾ *	40 ⁴⁾ *	60 ⁴⁾ *
Lastre Montaje exterior, autoestable (kg)	0	40	80	40 ³⁾	120	no. autor	no. autor	no. autor	no. autor
Lastre Montaje exterior, en pared (kg)	0	20*	60 ⁴⁾ *	60 ³⁾⁴⁾ *	no. autor	no. autor	no. autor	no. autor	no. autor
Tarifa 2020, IVA no incluido (€)	3.078	3.334,5	4.332	4.560	5.016	5.415	6.412,5	6.669	7.068

* Al utilizar dos tubos de soporte 707241 para su fijación a la pared no es necesario un lastre.

Componentes adicionales necesarios:

³⁾ más 2 prolongadores de traviesa, referencia 607234

⁴⁾ más 1 traviesa longitudinal, referencia 607143