




Importante:
A cada andamio se adjunta un manual de instrucciones de montaje y uso. La cantidad necesaria de piezas complementarias para la fijación a la pared o el lastre figura en las tablas de lastre esquematizadas abajo.



627308

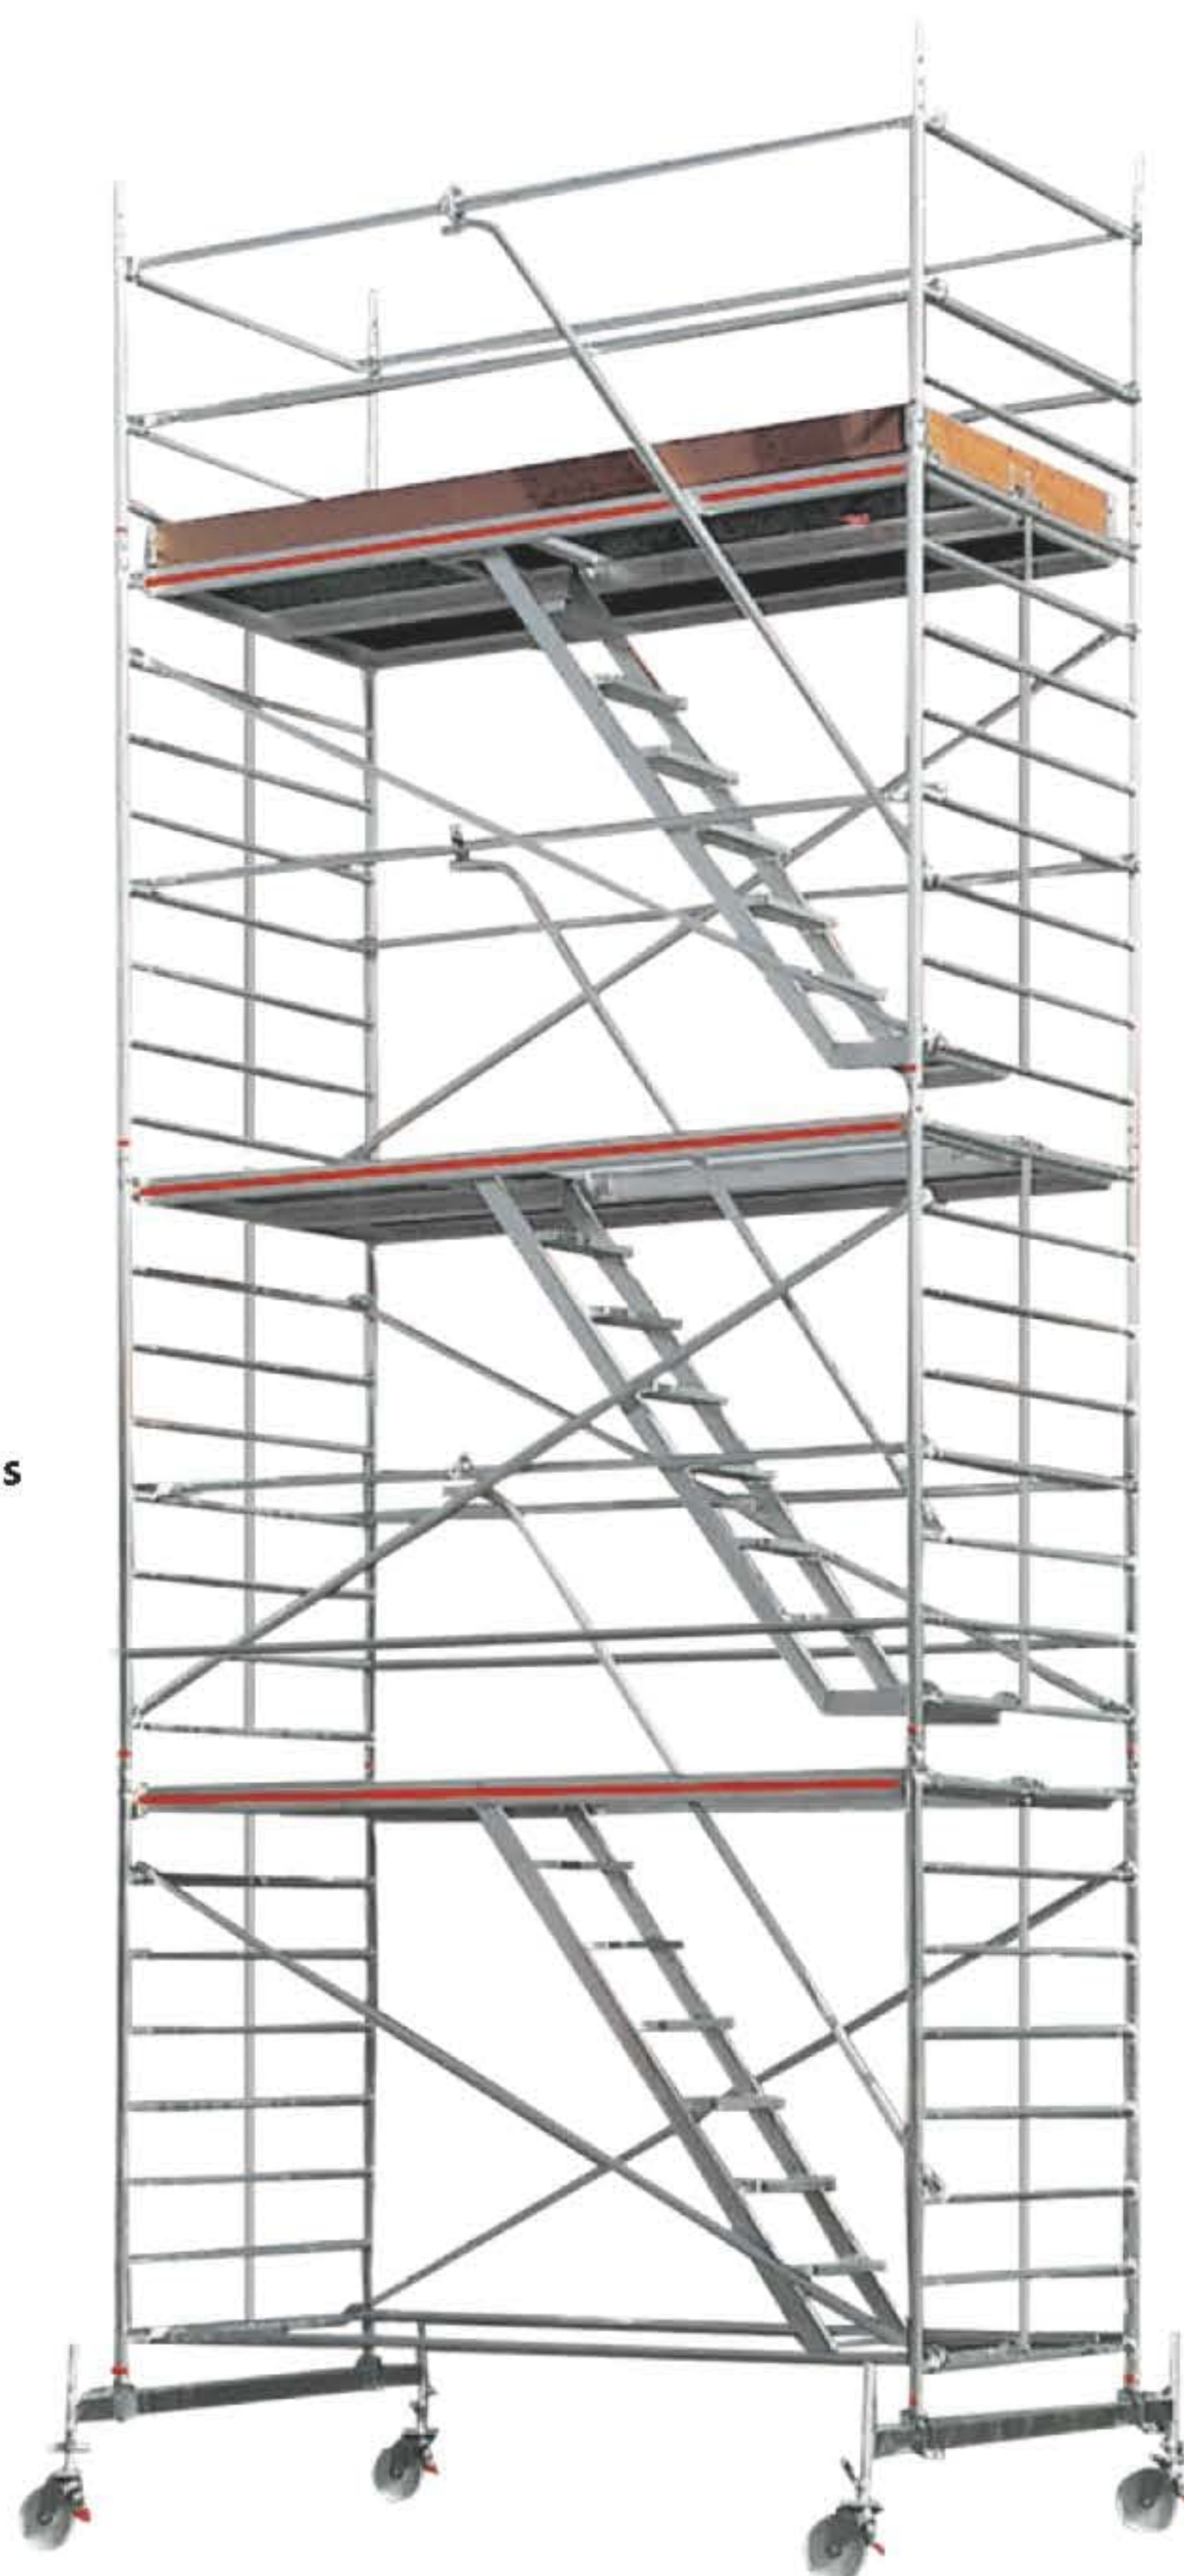

6273 Andamio móvil con escalera, conforme a la norma DIN EN 1004




Anchura de bastidor	1,50 m
Longitud de plataforma	2,95 m
Altura de alcance	8,60 – 12,60 m
Altura del andamio	7,60 – 11,60 m
Altura de posición	6,60 – 10,60 m

- › **Ascenso seguro y cómodo** también con herramientas o material de construcción.
- › Inclinación de la escalera 55°, profundidad de los escalones 150 mm.
- › Considerablemente mayor seguridad al montar y desmontar gracias a **la escalera** incorporada a cada piso para pasar y montar los elementos individuales.
- › **Carga máxima admisible:** 500 kg (5,0 kN) carga repartida, equivale a 150 kg/m² (1,5 kN/m²), según el grupo de andamios 2, DIN EN 1004.



6273 Combinaciones de montaje con traviesas móviles

- › Anchura de bastidor 1,50 m
- › Longitud de plataforma 2,95 m

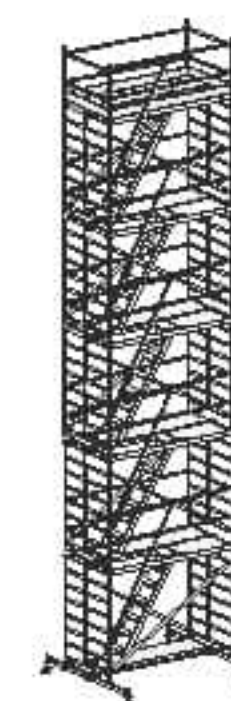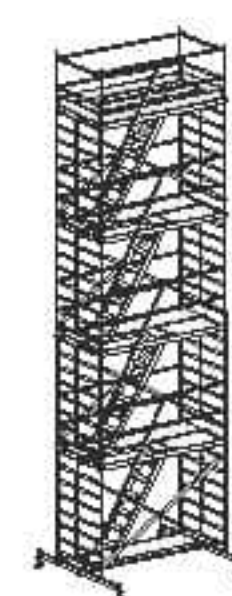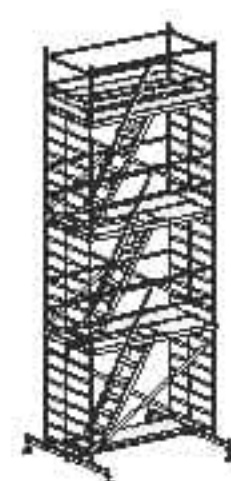

Denominación	627308	627310	627312
Altura de alcance (aprox. m)	8,60	10,60	12,60
Altura de andamio (aprox. m)	7,60	9,60	11,60
Altura de posición (aprox. m)	6,60	8,60	10,60
Lastre Montaje interior, autoestable (kg)	0	0	0
Lastre Montaje interior, en pared (kg)	0	0	0
Lastre Montaje exterior, autoestable (kg)	40 ³⁾	no autorizado	no autorizado
Lastre Montaje exterior, en pared (kg)	160 ^{3)*}	no autorizado	no autorizado
Tarifa 2020, IVA no incluido (€)	6.241,5	7.837,5	9.462

* Al utilizar dos tubos de soporte 707241 para su fijación a la pared no es necesario un lastre.

Componentes adicionales necesarios:

³⁾ más 2 prolongadores de traviesa, referencia 607234