



ANDAMIO MÓVIL ADVANCED SAFE-T CON ESTABILIZADORES

- Diseño extremadamente robusto con bastidores soldados.
- Rápido montaje y desmontaje mediante cierres de clic en tornapuntas y diagonales.
- Revestimiento antideslizante sobre plataformas y ganchos de seguridad manuales para un montaje y desmontaje seguros.
- Cómoda compensación de los desniveles del terreno gracias a las ruedas-guía regulables en altura.
- Máxima seguridad durante el montaje gracias a las barandillas de seguridad SAFE-T.

Características:

- **Longitud de la plataforma 2,08 m.**
- **Anchura del bastidor 0,72 m.**
- **Superficie trabajo 2,08 x 0,61 m.**
- **Rueda-guía de Ø 150 mm.**
- **Carga máxima admisible 200 kg/m² (2,0 kN/m²).**
- **Según EN 1004.**

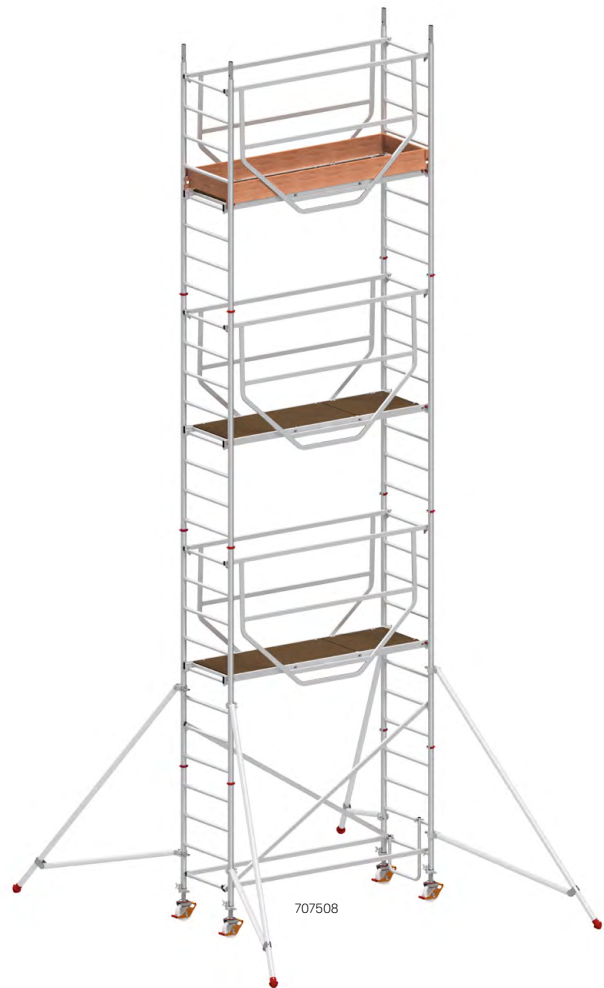

							
Combinaciones de montaje	Módulo 1	Módulo 1+KIT+estabilizador	Módulo 1+2	Módulo 1+2+KIT	Módulo 1+2+3	Módulo 1+2+3+KIT	Módulo 1+2+3+4
Referencia	707503	707504	707505	707506	707507	707508	707509
Altura de alcance (aprox. m)	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27	8,27	9,27
Altura del andamio (aprox. m)	2,49	3,49	4,49	5,49	6,49	7,49	8,49
Altura de posición (aprox. m)	1,27	2,27	3,27	4,27	5,27	6,27	7,27
Longitud de la plataforma (aprox. m)	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Anchura del bastidor (aprox. m)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
Lastre							
Interior, centro (kg)	80	0	0	0	40 ⁽³⁾	100/40 ⁽⁴⁾	220
Interior, en la pared (kg)	80 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾	120 ⁽¹⁾	150 ⁽¹⁾	190 ⁽¹⁾	190 ⁽¹⁾
Exterior, centro (kg)	140	0	0	0	40 ⁽³⁾	120/60 ⁽⁴⁾	240
Exterior, en la pared (kg)	140 ⁽¹⁾	70 ⁽¹⁾	110 ⁽¹⁾	160 ⁽¹⁾	220 ⁽¹⁾	290 ⁽¹⁾	0 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Si se utilizan 2 tubos de soporte (707241), no es necesario el lastre.

⁽²⁾ Se necesitan dos tubos de soporte (707241).

⁽³⁾ Si se utilizan cuatro piezas de extensión del estabilizador (707037), no es necesario el lastre.

⁽⁴⁾ Si se utilizan cuatro piezas de extensión del estabilizador (707037).

Componentes adicionales necesarios a partir de la página 41.

ANDAMIO MÓVIL ADVANCED SAFE-T CON ESTABILIZADORES

Elementos individuales/lista de piezas

Referencia	Denominación	Módulo 1	Módulo 1+KIT+estabilizador	Módulo 1+2	Módulo 1+2+KIT	Módulo 1+2+3	Módulo 1+2+3+KIT	Módulo 1+2+3+4
		707503	707504	707505	707506	707507	707508	707509
707022	Bastidor de 8 peldaños	2	2	4	4	6	6	8
707023	Bastidor de 4 peldaños	0	2	0	2	0	2	0
709524	Plataforma con trampilla de paso	1	1	2	2	3	3	4
709529	Barandilla de seguridad	2	2	4	4	6	6	8
7090227	Diagonal	2	2	2	2	2	2	2
70094227	Diagonal	0	2	0	2	0	2	0
70094228	Tornapunta	2	2	2	2	2	2	2
707035	Estabilizador del tramo base	0	4	4	4	4	4	4
707037	Estabilizador del tramo de extensión	0	0	0	0	0	0	4
707125	Rodapié longitudinal ⁽¹⁾	2	2	2	2	2	2	2
707226	Rodapié frontal ⁽¹⁾	2	2	2	2	2	2	2
707044	Estribo de acceso	1	1	1	1	1	1	1
007503	Rueda-guía Ø 150 mm con husillo	4	4	4	4	4	4	4
007760	Enchufe de seguridad	0	4	4	8	8	12	12
0095686	Instrucciones de montaje y uso	1	1	1	1	1	1	1
0095877	Instrucciones de montaje y uso AT/FR	1	1	1	1	1	1	1
Peso total (aprox. kg)		64,2	96,8	120,3	132,9	156,4	169,0	198,5
PVP recomendado total sin IVA €		1.415,20	2.245,60	2.956,80	3.284,80	3.866,40	4.194,40	5.212,00

***Transporte gratuito en la península